

Mașini de îndoit țevi

Provar 6 Axe

SERIA 90

PROVAR 6 Seria 90 este o mașină de îndoit țevi complet automată cu 6 axe: îndoire (axa Y), avans (axa X), rotire (axa Z), deplasarea laterală a poziționerului și a mandrinei (dornului) (axele B1 și B2) și deplasarea up-down a capului (axa A).

PROVAR 6 Seria 90 poate îndoii țevi cu diametrul de până la 90 mm și are două niveluri de echipare pentru rază fixă și rază variabilă sau trei raze fixe diferite.

Dotări standard:

- schimbător de căldură;
- extragerea anticipată a mandrinei (dorn);
- lubrifierea automată a mandrinei (dorn).


SERIA 90




EURO



PROFAST

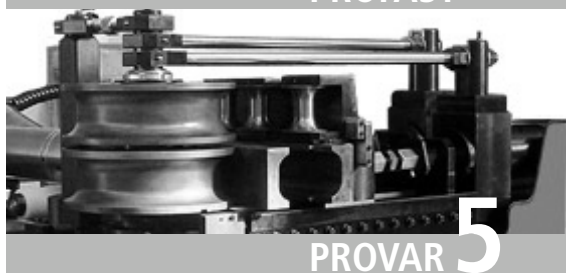


PROVAR 5

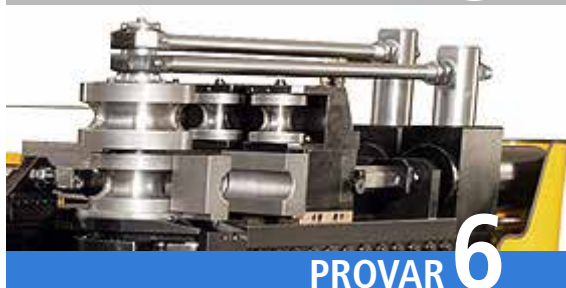

PROVAR 6

FIȘA TEHNICĂ - PROVAR 6

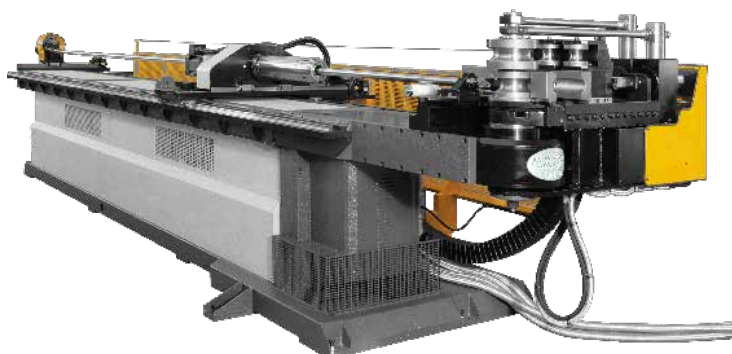

CARACTERISTICI	U.M.	PROFAST
Y Viteză Max. îndoire țevi	°/1"	45
Y Toleranța	+/- °	0.1
X Viteza Max.	mm 1"	650
X Toleranța	+/- mm	0.1
Z Viteză Max.	°/1"	180
Z Toleranța	+/- °	0.1
B1 Viteză Max.	mt/1"	6
B1 Toleranța	+/- mm	0.1
B2 Viteză Max.	mt/1"	6
B2 Toleranța	+/- mm	0.1
A Viteză Max.	mt/1"	1.5
A Toleranța	+/- mm	0.1
Greutate	+/- Kg	6500

CAPACITATE	U.M.	PROFAST
Țeavă rotundă R=42 kg/mm ²	mm	90x7
Curba variabilă R=42 kg/mm ² RM min 10 D	mm	80x2
Țeavă rotundă din oțel inox	mm	90x5
Țeavă rotundă aliaje de Alum., Alamă, Cu	mm	90x10
Țeavă pătrată R=42 kg/mm ²	mm	60x60x2
Țeavă rectangulară îndoită pe cant	mm	40x80x2
Țeavă rect. plată îndoită	mm	80x50x2
Țeavă plină R=42 kg/mm ²	mm	50
Țeavă pătrată R=42 kg/mm ²	mm	40x40
R.I. min. speciala	mm	≥50
R.M. max. cu cilindri	mm	≤50
Max. R.M. with rolls	mm	380
Cursă extragere mandrină (dorn)	mm	100
Unghi max. de îndoire	°	195
Lungime utilă	mm	3600
Prelungitoare mașini	mm	1560

Caracteristicile mașinilor nu trebuie considerate obligatorii. Soc. Macri Italia s.r.l. își rezervă dreptul de a face modificări pentru îmbunătățirea tehnică și economică.