

FIȘA TEHNICĂ - PROVAR 6 U-D

MAȘINI DE ÎNDOIT ȚEVI PROVAR 6 U-D SERIA 45


PROVAR 6-45 U-D (Seria 45) este o mașină de îndoit țevi complet automată cu 6 axe: îndoire (axa Y), avans (axa X), rotire (axa Z), deplasare laterală a poziționerului și a mandrinei (dornului) (axele B1 și B2) și deplasare up-down a capului (axa A).


PROVAR 6-45 U-D poate îndoii țevi cu diametrul de până la 45 mm și are două niveluri de echipare pentru rază fixă și rază variabilă sau trei raze fixe diferite.

Sunt montate în serie:

- schimbător de căldură;
- extragerea anticipată a mandrinei;
- lubrifierea automată a mandrinei.

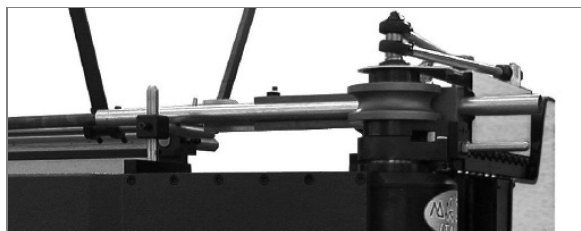

SERIA 45

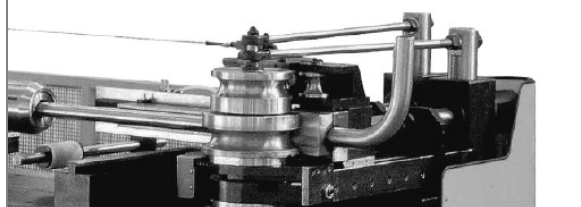EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

CARACTERISTICI	U.M.	PROVAR 6
Y Viteză Max. îndoire țevi	°/1"	150
Y Toleranța	+/- °	0.1
X Viteza Max.	mm 1"	1000
X Toleranța	+/- mm	0.1
Z Viteză Max.	°/1"	450
Z Toleranța	+/- °	0.1
B1 Viteză Max.	mt/1'	24
B1 Toleranța	+/- mm	0.1
B2 Viteză Max.	mt/1'	24
B2 Toleranța	+/- mm	0.1
A Viteza Max.	mt/1'	6
A Toleranța	+/- mm	0.1
Greutate	+/- Kg	4500

CAPACITATE	U.M.	PROVAR 6
Țeavă rotundă R=42 kg/mm2	mm	45x4
"Curba variabilă R=42 kg/mm2 RM min 10 D"	mm	35x2
Țeavă rotundă din oțel inox	mm	40x3
Țeavă rotundă aliaje de Alum., Alamă, Cu	mm	45x5
Țeavă pătrată R=42 kg/mm2	mm	40x40x2
Țeavă rectang. plată îndoită	mm	30x45x2
Țeavă rectangulară îndoită pe cant	mm	40x35x2
Țeavă plină R=42 kg/mm2	mm	30
Țeavă pătrată R=42 kg/mm2	mm	25x25
Cursă extragere mandrină (dorn)	mm	60
Unghi max. de îndoire	°	195
Lungime utilă	mm	3450
Prelungitoare mașini	mm	1540

Caracteristicile mașinilor nu trebuie considerate obligatorii. Soc. Macri Italia s.r.l. își rezervă dreptul de a face modificări pentru îmbunătățirea tehnică și economică.