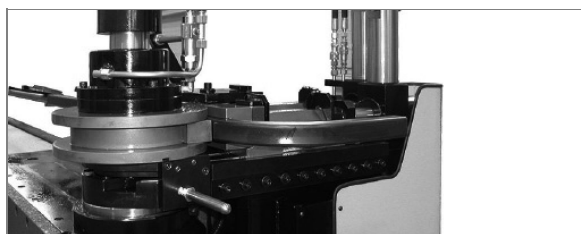


**FIȘA TEHNICĂ - PROFAST CN3**
**MAȘINI DE ÎNDOIT ȚEVI**
**PROFAST CN3 SERIA 65**


PROFAST 65 CN3 (Seria 65) este o mașină de îndoit țevi complet automată cu 3 axe: îndoire (axa Y), avans (axa X) și rotire (axa Z). PPROFAST 65 CN3 poate îndoii țevi cu diametrul de până la 65 mm.

Dotări standard:

- schimbător de căldură;
- extragerea anticipată a mandrinei (dorn);
- lubrifierea automată a mandrinei (dorn).


**SERIA 65**

**EURO CN1**

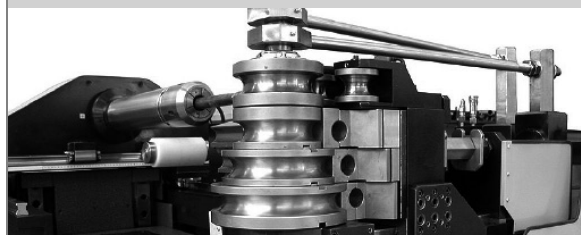**PROFAST CN3**

**PROVAR 5 U-D**

**PROVAR 6 U-D**

CARACTERISTICI	U.M.	PROFAST
Y Viteză Max. îndoire țevi	°/1"	80
Y Toleranța	+/- °	0.1
X Viteza Max.	mm 1"	650
X Toleranța	+/- mm	0.1
Z Viteză Max.	°/1"	360
Z Toleranța	+/- °	0.1
Greutate	+/- Kg	4500

CAPACITATE	U.M.	PROFAST
Țeavă rotundă R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	65x4
Țeavă rotundă din oțel inox	mm	60x3
Țeavă rotundă aliaje de Alum., Alamă, Cu	mm	65x5
Țeavă pătrată R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	50x50x2
Țeavă rectang. plată îndoită	mm	30x60x2
Țeavă rectangulară îndoită pe cant	mm	40x55x2
Țeavă plină R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	35
Țeavă pătrată R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	30x30
Cursă extragere mandrină (dorn)	mm	80
Unghi max. de îndoire	°	195
Lungime utilă	mm	3600
Prelungitoare mașini	mm	1560

Caracteristicile mașinilor nu trebuie considerate obligatorii. Soc. Macri Italia s.r.l. își rezervă dreptul de a face modificări pentru îmbunătățirea tehnică și economică.