

FIȘA TEHNICĂ - PROVAR 6 U-D

MAȘINI DE ÎNDOIT ȚEVI

PROVAR 6 U-D SERIA 65

PROVAR 6-65 U-D (Seria 65) este o mașină de îndoit țevi complet automată cu 6 axe: îndoire (axa Y), avans (axa X), rotire (axa Z), deplasarea laterală a poziționerului și a mandrinei (dorn) (axele B1 și B2) și deplasarea up-down a capului (axa A).

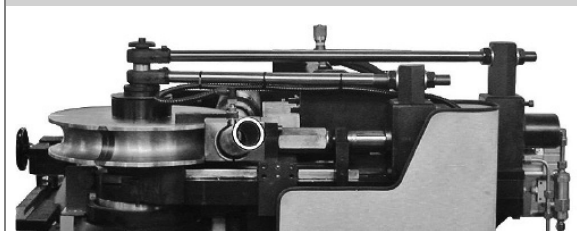
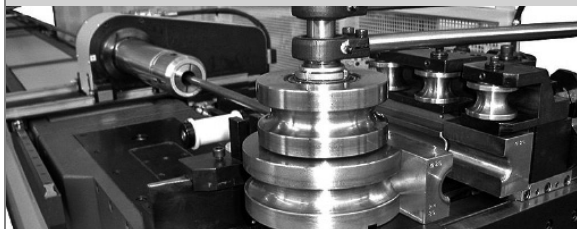
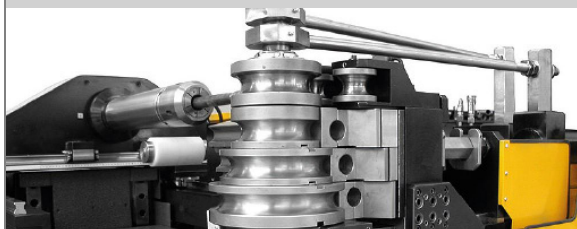
PROVAR 6-65 U-D poate îndoii țevi cu diametrul de până la 65 mm și are două niveluri de echipare pentru rază fixă și rază variabilă sau trei raze fixe diferite.

Dotări standard:

- schimbător de căldură;
- extragerea anticipată a mandrinei (dorn);
- lubrifierea automată a mandrinei (dorn).



SERIA 65

EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

CARACTERISTICI	U.M.	PROVAR 6
Y Viteză Max. Îndoire țevi	°/1"	80
Y Toleranța	+/- °	0.1
X Viteza Max.	mm 1"	650
X Toleranța	+/- mm	0.1
Z Viteză Max.	°/1"	360
Z Toleranța	+/- °	0.1
B1 Viteză Max.	mt/1'	12
B1 Toleranța	+/- mm	0.1
B2 Viteză Max.	mt/1'	12
B2 Toleranța	+/- mm	0.1
A Viteză Max	mt/1'	5
A Toleranța	+/- mm	0.1
Greutate	+/- Kg	5000

CAPACITATE	U.M.	PROVAR 6
Țeavă rotundă R=42 kg/mm ²	mm	65x4
Îndoire variabilă R=42 kg/mm ² RM min 10 D	mm	60x2
Țeavă rotundă din oțel inox	mm	60x3
Țeavă rotundă aliaje de Alum., Alamă, Cu	mm	65x5
Țeavă pătrată R=42 kg/mm ²	mm	50x50x2
Țeavă rectang. plată îndoită	mm	30x60x2
Țeavă rectangulară îndoită pe cant	mm	40x55x2
Țeavă plină R=42 kg/mm ²	mm	35
Țeavă pătrată R=42 kg/mm ²	mm	30x30
Cursă extragere mandrină (dorn)	mm	80
Unghi max. de îndoire	°	195
Lungime utilă	mm	3600
Prelungitoare mașini	mm	1560

Caracteristicile mașinilor nu trebuie considerate obligatorii. Soc. Macri Italia s.r.l. își rezervă dreptul de a face modificări pentru îmbunătățirea tehnică și economică.