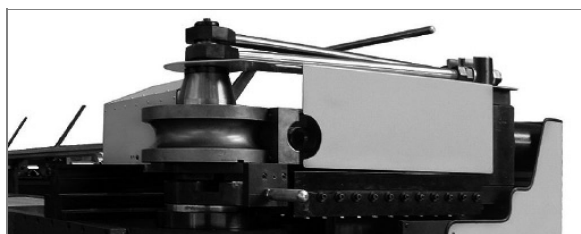


FIȘA TEHNICĂ - PROFAST CN3
MAȘINI DE ÎNDOIT ȚEVI
PROFAST CN3 SERIA 90

PROFAST 90 CN3 (Seria 90) este o mașină automată de îndoit țevi cu 3 axe: îndoire (axa Y), avans (axa X) și rotire (axa Z). PROFAST 90 CN3 poate îndoii țevi cu diametrul de până la 90 mm.

Dotări standard:


- schimbător de căldură;
- extragerea anticipată a mandrinei (dorn);
- lubrifierea automată a mandrinei (dorn).


SERIA 90


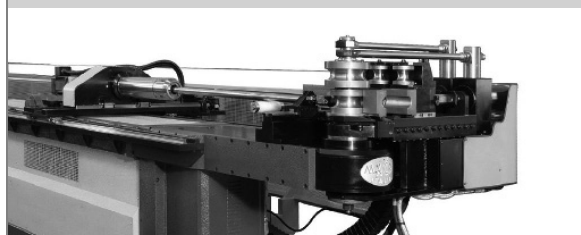
EURO CN1



PROFAST CN3

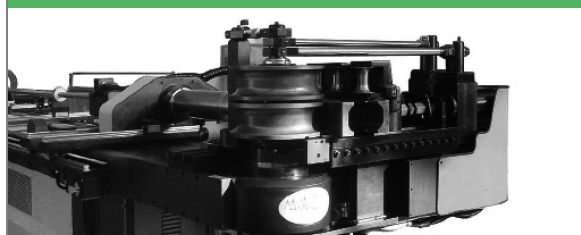

PROVAR 5 U-D



PROVAR 6 U-D

CARACTERISTICI	U.M.	PROFAST
Y Viteză Max. îndoire țevi	°/1"	45
Y Toleranța	+/- °	0.1
X Viteza Max.	mm 1"	650
X Toleranța	+/- mm	0.1
Z Viteză Max.	°/1"	180
Z Toleranța	+/- °	0.1
Greutate	+/- Kg	5500

CAPACITATE	U.M.	PROFAST
Țeavă rotundă R=42 kg/mm2	mm	90x7
Țeavă rotundă din oțel inox	mm	90x4
Țeavă rotundă aliaje de Alum., Alamă, Cu	mm	90x10
Țeavă pătrată R=42 kg/mm2	mm	60x60x3
Țeavă rectang. plată îndoită	mm	40x80x2
Țeavă rectangulară îndoită pe cant	mm	80x50x2
Țeavă plină R=42 kg/mm2	mm	50
Țeavă pătrată R=42 kg/mm2	mm	40x40
Cursă extragere mandrină (dorn)	mm	100
Unghi max. de îndoire	°	195
Lungime utilă	mm	3600
Prelungitoare mașini	mm	1560

Caracteristicile mașinilor nu trebuie considerate obligatorii. Soc. Macri Italia s.r.l. își rezervă dreptul de a face modificări pentru îmbunătățirea tehnică și economică.