

FIȘA TEHNICĂ - EURO CN1

MAȘINI DE ÎNDOIT ȚEVI EURO CN1 SERIA 35

Mașina EURO 35 CN1 (Seria 35) este o mașină de îndoit țevi cu 1 axă (Y) pentru îndoirea țevelor din oțel inox, fier, cupru, alamă sau alte aliaje speciale cu un diametru de până la 35 mm. Mașina EURO 35 CN1 este modelul cu îndoire automată și avans și rotire manuale.

Dotări standard:

- schimbător de căldură;
- extragerea anticipată a mandrinei (dorn);
- lubrifierea automată a mandrinei (dorn).



SERIA 35




EURO CN1



PROFAST CN3



PROVAR 5 U-D

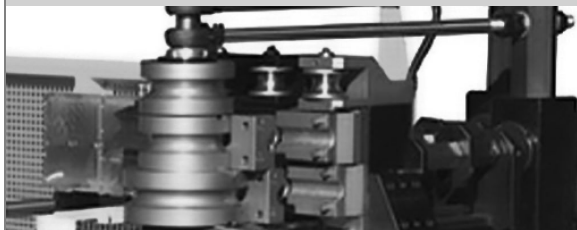

PROVAR 6 U-D

CARACTERISTICI	U.M.	EURO
Y Viteză Max. de îndoire țevi	°/1"	200
Y Toleranță	+/- °	0.1
Greutate	+/- Kg	2800

CAPACITATE	U.M.	EURO
Țeavă rotundă R=42 kg/mm2	mm	35x4
Țeavă rotundă din oțel inox	mm	35x3
Țeavă rotundă aliaje de Alum., Alamă, Cu	mm	35x5
Țeavă pătrată R=42 kg/mm2	mm	30x30x2
Țeavă rectang. plată îndoită	mm	20x35x2
Țeavă rectangulară îndoită pe cant	mm	40x25x2
Țeavă plină R=42 kg/mm2	mm	25
Țeavă pătrată R=42 kg/mm2	mm	20x20
Cursă extragere mandrină (dorn)	mm	60
Unghi max. de îndoire	°	195
Lungime utilă	mm	3450
Prelungitoare mașini	mm	1540

Caracteristicile mașinilor nu trebuie considerate obligatorii. Soc. Macri Italia s.r.l. își rezervă dreptul de a face modificări pentru îmbunătățirea tehnică și economică.